

# V530

## РЕГУЛЯТОР РАСХОДА С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



### Описание продукта


Регулятор расхода с пилотным управлением TVN V530 предназначен для поддержания требуемого расхода среды. Регулятор обеспечивает заданный расход, исключая возможность возникновения гидроудара на входе. Предупреждает излишний расход воды в системах фильтрации во время промывки.



### Технические характеристики

Условный проход	DN40 - DN300
Условное давление	0,7-16 бар (10-240 psi)
Температура	-10°C...+80°C
Присоединение	Фланцевое EN 1092-2 / ISO 7005-2 Резьбовое ISO (BSP) - ANSI (NPT)
Покрытие	Эпоксидное покрытие
Нормы испытаний	EN 12266-1
Маркировка	EN 19

### Принцип работы

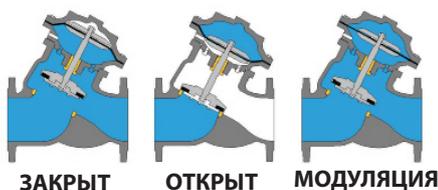

### Область применения

- Водоснабжение
- Коммунальное хозяйство
- Подача воды для пожаротушения
- Промышленное применение
- Пищевая промышленность

### Монтаж

- Можно устанавливать горизонтально и вертикально.
- Регулятор должен быть установлен на уровне трубопровода.
- Направление стрелки на корпусе должно совпадать с направлением потока.
- Отсечные клапаны (затворки, затворы и т.д.) должны быть установлены до или после регулятора.
- Установите калибровочную шайбу как показано на схеме и убедитесь в надежности фланцевого соединения.



ОРОШЕНИЕ



ПИТЬЕВАЯ ВОДА



ПОЖАРОТУШЕНИЕ

# V530


## РЕГУЛЯТОР РАСХОДА С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



### Преимущества продукта

- Работает за счет давления потока. Не требует дополнительного источника энергии.
- Регулирует расход потока в изогнутых трубопроводах.
- Простое обслуживание.

### Схема монтажа

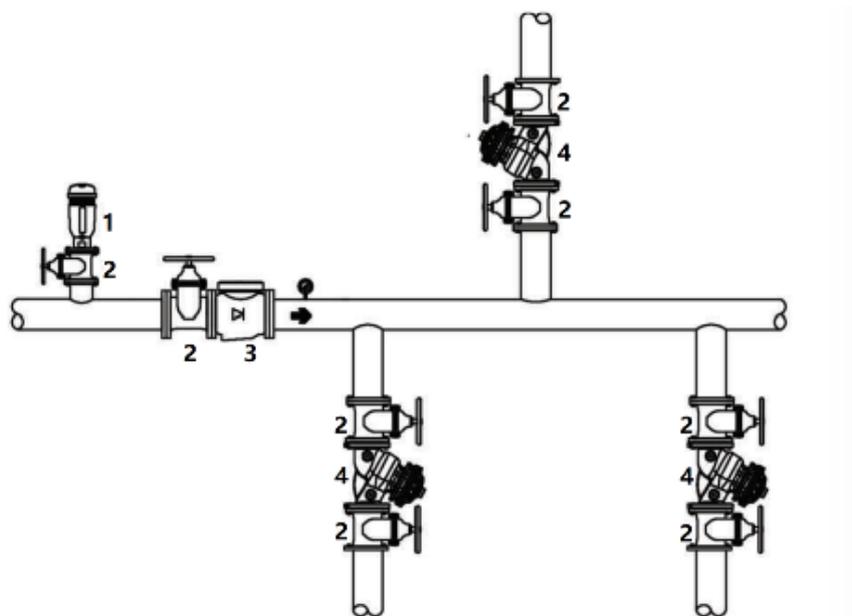


- 1 - Воздушный клапан
- 2 - Запорный вентиль
- 3 - Обратный клапан
- 4 - Регулятор расхода с пилотным управлением

# V530

## РЕГУЛЯТОР РАСХОДА С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



### Спецификация материалов

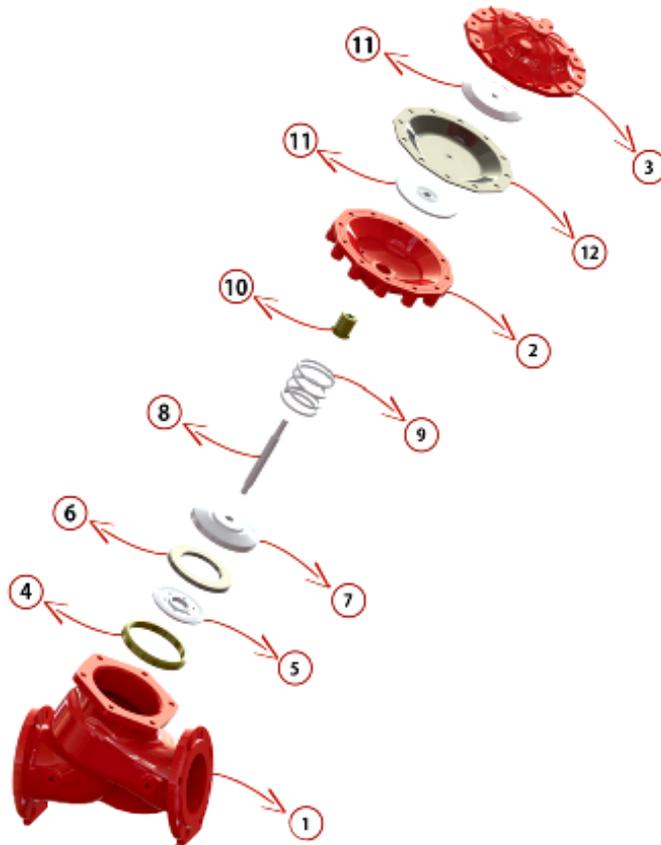


№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG50
2	Центральная секция	Высокопрочный чугун GGG50
3	Крышка	Высокопрочный чугун GGG50
4	Кольцевое уплотнение	Медь / Бронза
5	Диск	Нержавеющая сталь AISI420 / 304 / 316
6	Уплотнение диска	Buna-N
7	Диск	Нержавеющая сталь AISI420 / 304 / 316
8	Шток	Нержавеющая сталь AISI420 / 304 / 316
9	Пружина	Нержавеющая сталь AISI420 / 304 / 316
10	Сальник штока	Медь / Бронза
11	Диск мембраны	Нержавеющая сталь AISI420 / 304 / 316
12	Мембрана	Неопрен

# V530

## РЕГУЛЯТОР РАСХОДА С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



### Таблица размеров

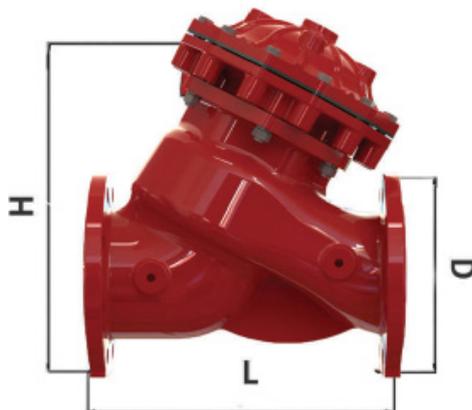

DN		L		D		H		Масса	
дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	lbs	кг
2"	50	8.4	215	6.2	165	10.6	270	13	5.9
2½"	65	8.6	220	7.2	185	11.3	288	14	6.4
3"	80	10.6	270	7.8	200	13.3	340	26	11.8
4"	100	12.9	330	8.6	220	15.3	390	38	17.2
5"	125	13.1	335	9.8	250	16.5	420	39	17.7
6"	150	16.9	430	11.2	285	20.4	520	80	36.3
8"	200	21.2	540	13.2	340	26.2	668	142	64.4
10"	250	24.4	620	16	407	30.5	775	230	104.3
12"	300	25.9	660	18.3	466	33.4	850	370	167.8