

### Описание продукта

Корзинчатый фильтр TVN V852 – один из важнейших элементов систем водоснабжения и отведения сточных вод. Он предохраняет клапаны, насосы, измерительные устройства, затворы и другое оборудование от попадания в них нежелательных твердых частиц из жидкости, газа или пара с помощью фильтрующего элемента из перфорированной или проволочной сетки в форме корзины.

Корзинчатые фильтры можно использовать для чистой или сточной воды, в зависимости от выбранных материалов. Большая фильтрующая поверхность может накапливать большое количество загрязнений.



#### Технические характеристики

Условный проход	DN250 - DN1200
Условное давление	PN10 -16 - 25
Температура	-10°C...+200°C
Строительная длина	EN 558 Ряд 1 / DIN3202 F1
Присоединение	EN 1092-2 / ISO 7005-2
Покрытие	Эпоксидное покрытие
Нормы испытаний	EN 12266-1
Маркировка	EN 19

#### Область применения

- Системы водоснабжения, сточные воды
- Насосные станции
- Применение с морской водой
- Баки и резервуары
- Установка в помещениях

#### Сопутствующие продукты

- Поворотный обратный клапан V201
- Клиновая задвижка V151
- Дисковый затвор V106
- Гибкое фланцевое соединение V651
- Дисковый затвор V101




ОРОШЕНИЕ




ПИТЬЕВАЯ ВОДА

### Преимущества продукта

- Фильтрующая поверхность имеет большую площадь.
- Корзинчатый фильтр применяется с горизонтальным потоком и крышкой, расположенной сверху.
- Фильтр из нержавеющей стали имеет длительный срок службы.
- Широко применяется в системах ОВК, в водоснабжении и сельском хозяйстве.
- Сливная пробка, расположенная на крышке, позволяет легко очистить фильтр при необходимости. Подключение шарового крана возможно опционально.
- Сетчатый фильтр можно поменять, сняв крышку.
- Размеры сетчатого фильтра позволяют использовать его в широком спектре применений. Фильтр незначительно влияет на падение давления. Нестандартные размеры фильтра доступны для крупных заказов.
- Защищен изнутри и снаружи эпоксидным покрытием.

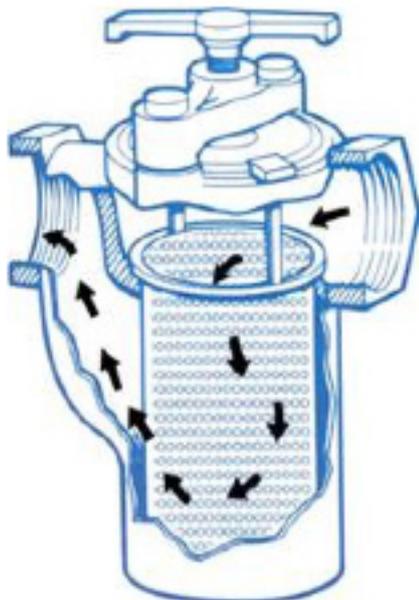

### Спецификация материалов и таблица размеров

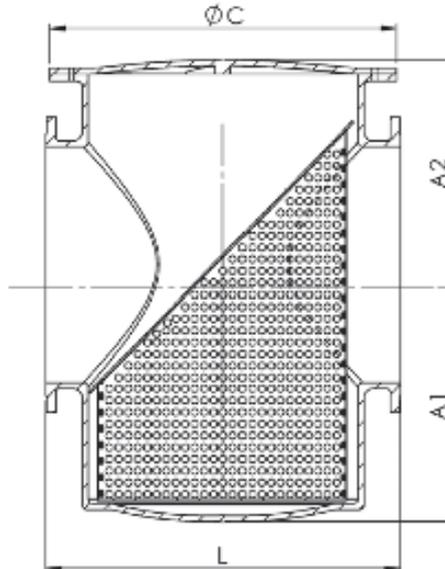

DN	L	A1	A2	C
250	530	340	356	479
300	630	397	407	537
350	690	454	459	606
400	750	511	510	675
450	810	568	561	732
500	880	625	613	796
550	940	682	664	859
600	1000	739	715	922
650	1065	796	766	988
700	1130	853	818	1054
750	1190	910	869	1135
800	1250	967	920	1192
900	1380	1081	1023	1307
1000	1500	1195	1126	1440
1050	1575	1252	1177	1504
1100	1650	1309	1228	1569
1200	1800	1423	1331	1698

Деталь	Материал
Корпус	Высокопрочный чугун GGG50
Крышка	Высокопрочный чугун GGG50
Фильтр	AISI 304 / Нержавеющая сталь AISI316
Прокладка	Vuna-N, NBR
Шайба	Оцинкованная сталь 8.8 / Нерж. сталь AISI304/316
Болт	Оцинкованная сталь 8.8 / Нерж. сталь AISI304/316
Гайка	Оцинкованная сталь 8.8 / Нерж. сталь AISI304/316
Сливная пробка	AISI 304 / Нержавеющая сталь AISI316