



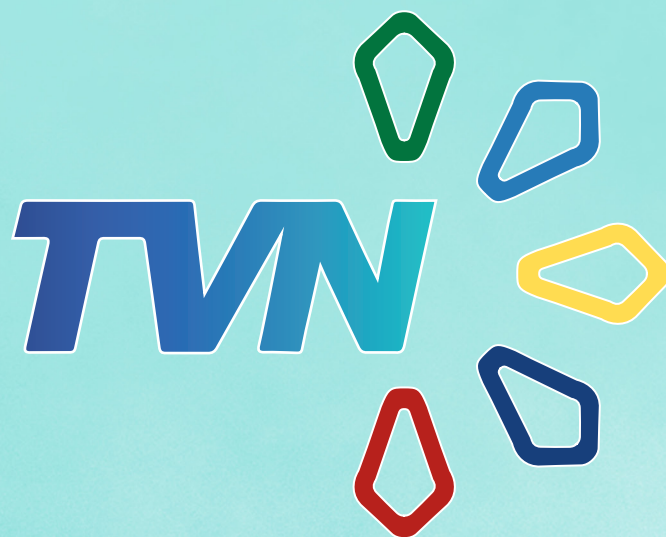

VALVE & PIPING COMPANY

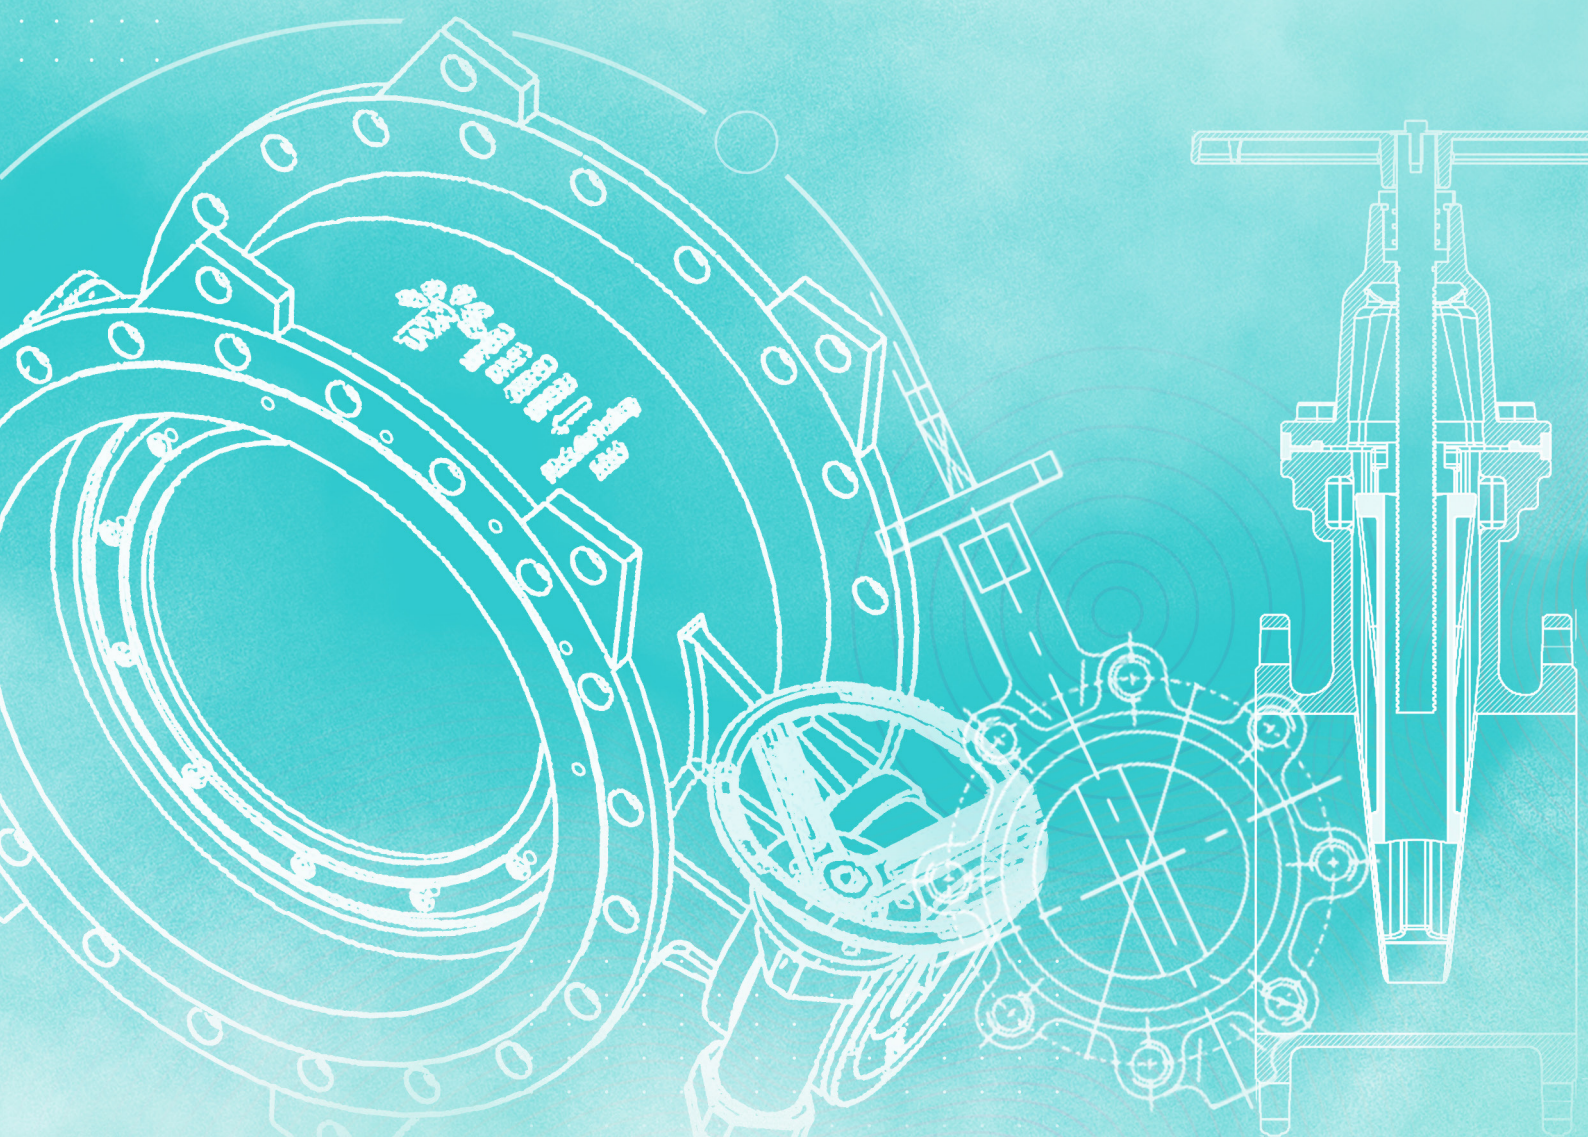

— КАТАЛОГ —
ПРОДУКЦИИ

tvnvalve.com



VALVE &

V106

ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ – РЯД 14

DN100→DN2400	PN 10 - 16 - 25 - 40
Исполнение	EN 593
Строит. длина	EN 558 - Ряд 14 / DIN3202 F4



Корпус	GGG50
Диск	GGG50
Шток	AISI420 / 304 / 316 / Duplex SS
Уплотнение	EPDM / NBR
Покрытие	Эпоксидное покрытие

V202

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ПРОТИВОВЕСОМ

DN100→DN2000	PN 10 - 16 - 25 - 40
Исполнение	EN 12334
Строит. длина	EN 558 - Ряд 14 / F4
Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2




Корпус	GGG50
Диск	GGG50
Шток	AISI420 / 304 / 316 / Дуплексная Нерж. Сталь
Уплотнение	EPDM / NBR
Покрытие	Эпоксидное покрытие

V203

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ГИДРОАМОРТИЗАТОРОМ

DN100→DN2000	PN 10 - 16 - 25 - 40
Исполнение	EN 12334
Строит. длина	EN 558 - Ряд 14 / F4
Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2



Корпус	GGG50
Диск	GGG50
Шток	AISI420 / 304 / 316 / Дуплексная Нерж. Сталь
Уплотнение	EPDM / NBR
Покрытие	Эпоксидное покрытие

V251

ДЕМОНТАЖНАЯ ВСТАВКА

DN50→DN2400	PN 10 - 16 - 25 - 40
Исполнение	EN 1092-2
Корпус	GGG50



Болты	Оцинк. сталь 8.8 / AISI 304 / 316
Гайки	Оцинк. сталь 8.8 / AISI 304 / 316
Шайбы	Оцинк. сталь 8.8 / AISI 304 / 316
Уплотнение	EPDM
Покрытие	Эпоксидное покрытие
Опция	V252 Легкая демонтажная муфта

V301

ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН

DN50→DN300	PN 10 - 16 - 25
Исполнение	EN 1074-4
Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2



Корпус	GGG50
Поплавок	HDPE
Крышка фильтра	AISI 304
Уплотнение	EPDM
Прокладки	EPDM / NBR
Покрытие	Эпоксидное покрытие

V302

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН

DN50→DN300	PN 10 - 16 - 25
Исполнение	EN 1074-4
Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2



Корпус	GGG50
Поплавок	HDPE
Крышка фильтра	AISI 304
Уплотнение	EPDM
Прокладки	EPDM / NBR
Покрытие	Эпоксидное покрытие



ПИТЬЕВАЯ ВОДА



КАНАЛИЗАЦИЯ



ОПРОСНЕНИЕ



ОРОШЕНИЕ



ОВК



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ГАЗ



ПОЖАРУТУШЕНИЕ



ПАР

PIPING COMPANY

V151 ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ F4

DN50→DN800	PN 10 - 16 - 25
Исполнение	EN 1171 / EN 1074
Строит. длина	EN 558- Ряд 14 / DIN3202 F4
Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2



Корпус & Уплотнение	GGG50 & EPDM / NBR
Клин	GGG50 с футеровкой EPDM
Шток	AISI420 / 304 / 316
Покрытие	Эпоксидное покрытие
Опция	Задвижка с выдвижным штоком V152

V201 ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

DN50→DN300	PN 10 - 16
Исполнение	EN 12334
Строит. длина	EN 558 - Ряд 48 / F6
Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2



Корпус	GGG50
Диск	GGG50 + EPDM
Шток	AISI 420
Уплотнение	EPDM
Покрытие	Эпоксидное покрытие

V206 ОСЕВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

DN100→DN1000	PN 10 - 16 - 25 - 40
Исполнение	EN 12334 / EN 16767
Строит. длина	EN 558 Ряд 8
Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2



Корпус & Диск	GGG50
Пружина	AISI 304
Уплотнение	EPDM
Корпус Bush	Бронза
Покрытие	Эпоксидное покрытие

V150 НОЖЕВАЯ ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА

DN50→DN2000	PN 10 - 16
Строит. длина	EN 558 Ряд 20
Присоединение	Резьбовые проушины EN 1092-2 / ISO 7005-2



Корпус	GGG50
Шибер	AISI304 / 316
Шток	AISI420
Уплотнение	NBR / EPDM
Направление среды	Одностороннее / двустороннее
Покрытие	Эпоксидное покрытие

V451 ДОННЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

DN40→DN1000	PN 10 - 16 - 25
Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2
Корпус	GGG50



Диск	GGG50
Шток	AISI420 / 304 / 316
Уплотнение	EPDM / NBR
Фильтр	Оцинк. сталь / AISI304
Покрытие	Эпоксидное покрытие
Опция	Сетчатый фильтр V452

V901 ПОРШНЕВОЙ КЛАПАН

DN150→DN1400	PN 10 - 16 - 25 -40
Исполнение	EN 1074-5
Строит. длина	EN 558 - Ряд 15 / F5



Присоединение	Фланцевое EN1092-2
Корпус	GGG50
Внутренний механизм	Нержавеющая сталь
Уплотнение	EPDM + Метал. Уплотнение
Покрытие	Эпоксидное покрытие



V153	
ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ F5	
DN50→DN600	PN 10 - 16 - 25
Исполнение	EN 1171 / EN 1074
Строит. длина	EN 558-Ряд 15 / DIN3202 F5



Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2
Корпус / Уплотнение	GGG50 & EPDM / NBR
Клин	GGG50 с футеровкой EPDM
Шток	AISI420 / 304 / 316
Покрытие	Эпоксидное покрытие
Опция	Телескопический шток V154

V155	
ЗАДВИЖКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КЛИНОМ F4	
DN50→DN500	PN 10 - 16
Исполнение	EN 1171 / EN 1074
Строит. длина	EN 558 - Ряд 14 / DIN3202 F4



Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2
Корпус / Уплотнение	GGG50 & Латунь
Клин	GGG50 + Латунь
Шток	AISI420 / 304 / 316
Покрытие	Промышленное эпоксидное / Порошковое эпоксидное покрытие
Опция	V156 Телескопический шток

V209	
МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	
DN50→DN400	PN 16
Исполнение	EN 12334
Строит. длина	EN 558 Ряд 16



Присоединение	Межфланцевое EN 1092-1
Корпус	GG25
Диск	AISI 304 / GGG50
Пружина	AISI 304
Уплотнение	EPDM
Покрытие	Эпоксидное покрытие

V211	
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С НАКЛОННЫМ СЕДЛОМ	
DN100→DN1000	PN 10 - 16
Исполнение	EN 12334
Строит. длина	EN 558 Ряд 14



Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2
Корпус	GGG50
Диск	GGG50
Уплотнение	EPDM
Шток	AISI 420 / 304
Покрытие	Эпоксидное покрытие

V851	
ФЛАНЦЕВЫЙ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР	
DN15→DN600	PN 10 - 16 - 25
Строит. длина	EN 558 Ряд 1 / DIN3202 F1
Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2



Корпус	GGG40 / 50
Крышка	GGG40 / 50
Фильтр	AISI 304 / 316
Уплотнение	EPDM
Сливная пробка	AISI 304 / 316 / Латунь
Покрытие	Эпоксидное покрытие

V852	
КОРЗИНАТЫЙ ФИЛЬТР	
DN250→DN1200	PN 10 - 16 - 25
Строит. длина	DIN3202 F15
Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2



Корпус	ST37 / GGG40
Крышка	ST37 / GGG40
Фильтр	AISI 304 / 316
Уплотнение	EPDM / NBR
Сливная пробка	AISI 304 / 316 / Латунь
Покрытие	Эпоксидное покрытие

V981 - V982	
ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД	
Крутящий момент (Нм)	6 - 2000
Корпус	Алюминий с эпоксидным покрытием
Подключение	220V / 24VDC-VAC 380V-3ф



Класс защиты	IP67-68
Присоединение	ISO 5211
Управление	Электрическое / Ручное
V981	Вкл./выкл.
V982	Модулирующий

V983 - V984	
МНОГООБОРОТНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД	
Крутящий момент (Нм)	30 -1000
Корпус	GGG40 + Алюминий
Подключение	380-500 V / 50-60 Hz / 3ф.



Класс защиты	IP68
Присоединение	ISO 5211
Панель управления	Опция
V983	Вкл./выкл многооборотный
V984	Модулирующий

V985 - V986	
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД	
Крутящий момент (Нм)	4-9350
Корпус	Алюминий
Подключение	5-8 Бар



Опция	Сигнализатор положения
Опция	Монтажный адаптер
Присоединение	ISO 5211
V985	Одностороннего действия
V986	Двухстороннего действия

V204 - V205	
ОБРАТНЫЙ ШАРОВЫЙ КЛАПАН	
DN50→DN600	PN 10 - 16
Исполнение	EN 12334
Строит. длина	EN 558 - Ряд 48 / F6



Присоединение	V204 Фланцевое EN1092-2 V205 Резьбовое EN 228-1
Корпус	GGG50
Шар	Сталь с футеровкой NBR
Уплотнение	NBR/EPDM
Покрытие	Эпоксидное покрытие

V303	
ВОЗДУШНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН	
DN50→DN200	PN 10 - 16
Исполнение	EN 1074-4
Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2



Корпус	GG25 / GGG50
Поплавок	HDPE
Шток	AISI 420
Уплотнение	EPDM
Прокладки	NBR / EPDM
Покрытие	Эпоксидное покрытие

V304	
ФЛАНЦЕВЫЙ ВАНТУЗ	
DN50→DN200	PN 10 - 16
Исполнение	EN 1074-4
Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2



Корпус	GG25 / GGG50
Крышка	GG25 / GGG50
Поплавок	HDPE
Шток	AISI 420
Уплотнение	Цилиндр / Шаровой
Покрытие	Эпоксидное покрытие

V351	
ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР	
DN50→DN1400	PN 10 - 16
Присоединение	EN 1092-2 / ISO 7005-2
Тип труб	Чуг. / Высокопр. чуг. / ПЭ / ПВХ / Стеклопластик / Сталь



Корпус	GGG50 / Сталь
Болты & Гайки	Оцинк. сталь 8.8 / A2 / A4
Уплотнение	NR / EPDM / NBR
Покрытие	Эпоксидное покрытие
Опция	V352 (для полиэтиленовых труб)
Опция	V353 Для регуляторов давления

V401	
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА	
DN50→DN1400	PN 10 - 16
Присоединение	EN 1092-2 / ISO 7005-2
Тип труб	Чуг. / Высокопр. чуг. / ПЭ / ПВХ / Стеклопластик / Сталь



Корпус	GGG50 / Сталь
Болты & Гайки	Оцинк. сталь 8.8 / A2 / A4
Уплотнение	NR / EPDM / NBR
Покрытие	Эпоксидное покрытие
Опция	V402 (для полиэтиленовых труб)
Опция	Исполнение V403

V551	
НАДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ	
DN80→DN100	PN 16
Исполнение	EN 14384 / EN 1074 - 6
Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2



Высота	1450 - 1750 - 2150 mm.
Корпус	GGG50
Шток	Сталь / AISI 420
Покрытие	Эпоксидное покрытие
Опция	Подставка гидранта V556
Опция	Ключ гидранта V557

V554	
ПОДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ	
DN80→DN100	PN16
Исполнение	EN 14339 / EN 1074 - 6
Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2
Корпус	GGG50



Шток	AISI 420
Выход	Алюминий / Латунь
Покрытие	Эпоксидное покрытие
Опция	Ковер для гидранта V992
Опция	Ключ гидранта

V991-992	
КОВЕР	
Ковер для	Задвижек / Гидрантов
Маркировка	На заказ
Крышка	GGG40



V991 V992

Корпус	GGG40
Шпилька	ST37
Покрытие	Bitumen Покрытие or FBE
Опция	Ковер для задвижки V991
Опция	Ковер для гидранта V992



V993	
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ШТОК	
Для задвижки	
Шток	Оцинк. сталь
Футеровка	PE





Короткий шток	450-700 mm
Средний шток	650-1100 mm
Длинный шток	1050-1750 mm
Опция	Ключ гидранта
Опция	Rigid Type

V101 - V102		V103 - V104		V200		V107	
ЗАТВОР С ЦЕНТР. ПРОУШИНАМИ		ЗАТВОР С РЕЗЬБ. ПРОУШИНАМИ		ПОДЪЕМНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН		ФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР – У ТИПА	
DN40→DN600	PN 10 - 16	DN40→DN600	PN 16	DN15→DN400	PN 16	DN50→DN600	PN 10 - 16
Исполнение	EN 593	Исполнение	EN 593	Исполнение	EN 12334 / EN16767	Исполнение	EN 593
Строит. длина	EN 558 Ряд 20	Строит. длина	EN 558 Ряд 20	Строит. длина	EN 558 Ряд 1	Строит. длина	EN 558 - Series 20
Присоединение	Центр проуш. EN 1092-1	Присоединение	Резьб. проуш. EN 1092-2	Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2	Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2
							
Корпус	GG25 - GGG40	Корпус	GG25 - GGG40	Корпус	GG25 / GGG40	Корпус	GGG50
Диск	V101 Ник. высокопр.чугун V102 AISI 304	Диск	V103 Ник. высокопр. чугун V104 AISI 304	Диск	AISI 304	Диск	GGG50 / AISI304 / 316
Шток	AISI 420	Шток	AISI420	Пружина	AISI 304	Шток	AISI 420
Уплотнение	EPDM / NBR / VITON	Уплотнение	EPDM / NBR / VITON	Уплотнение	Графит	Уплотнение	EPDM / NBR
Покрытие	Эпоксидное покрытие	Покрытие	Эпоксидное покрытие	Покрытие	Промышл. эпоксидная смола	Покрытие	Эпоксидное покрытие


V158		V159		V801		V802	
СЕРВИСНАЯ ЗАДВИЖКА		КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА С РАСТРУБОМ		ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ		ВЕНТИЛЬ С СИЛЬФОНОМ	
DN15→DN50	PN 10 - 16	DN50→DN300	PN 10 - 16	DN15→DN350	PN 10-16-25	DN15→DN200	PN 10-16-25-40
Исполнение	EN 1171 / EN 1074	Исполнение	EN 1171 / EN 1074	Исполнение	EN 13789	Исполнение	EN 13789
Строит. длина	EN 558	Строит. длина	EN 558	Строит. длина	EN 558 Ряд 1	Строит. длина	EN 558 Ряд 1
Присоединение	РезьбовоеEN ISO 228-1	Присоединение	Раструбное ISO 4422	Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2	Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2
							
Корпус	GGG50	Корпус	GGG50	Корпус	GG25 / GGG40	Корпус	GGG40
Клин	GGG50 с футеровкой EPDM	Клин	GGG50 с футеровкой EPDM	Диск	AISI 420 / A105	Диск	AISI420 & A105
Шток	AISI420 / 304 / 316	Шток	AISI420 / 304 / 316	Шток	AISI 420	Сильфон	AISI 304
Уплотнение	EPDM	Уплотнение	EPDM / NBR	Уплотнение	Графит	Уплотнение	Сталь + Графит
Покрытие	Эпоксидное покрытие	Покрытие	Эпоксидное покрытие	Покрытие	Промышл. эпоксидная смола	Покрытие	Промышл. эпоксидная смола

V207		V208		V961		V160	
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН		ОДНОСТВОРЧАТЫЙ КЛАПАН		ФЛАНЦЫ		ЩИТОВОЙ ЗАТВОР	
DN15→DN250	PN 16	DN25→DN400	PN 16	DN15→DN2000	PN 6-10-16-25-40-64	Корпус	SS304-316-316L
Строит. длина	EN 558 Ряд 49	Исполнение	EN 14341	Стандарты	EN / ANSI / JIS		
Присоединение	Центр проуш. EN 1092-1	Строит. длина	EN 558 Ряд 97	Исполнение	Плоские фланцы		
Корпус	MS58/GGG50/AISI 304/316	Присоединение	Центр проуш. EN 1092-1	Исполнение	Резьбовые фланцы		
							
Диск	AISI 304 / GGG50	Корпус	WCB / AISI 304	Исполнение	Вращающиеся фланцы	Шток	SS420-304-316-316L
Пружина	AISI 304	Диск	AISI 304 / 316	Исполнение	Плоские приварные фланцы	Уплотнение	EPDM / NBR / VITON
Кольцо	AISI 304	Пружина	AISI 304	Исполнение	Приварные встык фланцы	Тип крепления	Различный
Опция	AISI 304 Корпус	Уплотнение	EPDM	Исполнение	Фланцевые заглушки		
Покрытие	Промышл. эпоксидная смола	Крюк	Сталь	Исполнение	Сквозные фланцы		

V751		V752		V753		V754	
2-СЕКЦ. ШАРОВЫЙ КРАН		3-СЕКЦ. ШАРОВЫЙ КРАН		ГАЗОВЫЙ ШАРОВЫЙ КРАН		РЕЗЬБОВОЕШАР VALVE	
DN15→DN250	PN 10-16-25	DN15→DN250	PN 10-16-25	DN15→DN250	PN 10-16-25	DN65→DN100	PN 16
Исполнение	DIN 3357	Design	DIN 3357	Исполнение	DIN 3357	Исполнение	EN 331 - EN1983
Строит. длина	EN 558 Ряд 14	Face to face	EN558 Ряд 1	Строит. длина	EN 558 Ряд 14	Строит. длина	DIN3202 / M3
Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2	Flange	EN 1092-2 / ISO 7005-2	Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2	Присоединение	Резьбовое EN ISO 228-1
							
Корпус	GG25 / GGG40	Корпус	GG25 / GGG40	Корпус	GG25 / GGG40	Корпус	GG25 / GGG40
Шар	Хромирование / AISI 304	Шар	Хромирование / AISI 304	Шар	Хромирование / AISI 304	Шар	Хромирование / AISI 304
Шток	AISI 1040 / 420	Шток	AISI 1040 / 420	Шток	AISI 1040 / 420	Шток	AISI 1040 / 420
Уплотнение	PTFE	Уплотнение	PTFE	Уплотнение	PTFE	Уплотнение	PTFE
Покрытие	Промышл. эпоксидная смола	Покрытие	Промышл. эпоксидная смола	Покрытие	Промышл. эпоксидная смола	Покрытие	Промышл. эпоксидная смола

V601		V651		V652		V653	
СИЛЬФОННЫЙ КОМПЕНСАТОР		ГИБКОЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ		ГИБКОЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ФЛАНЦАМИ ИЗ ВЫСОКОПР. ЧУГУНА		МУФТОВЫЙ РЕЗЬБОВОЙ КОМПЕНСАТОР	
DN25→DN1000	PN 10 - 16 - 25	DN25→DN1000	PN 10 - 16	DN25→DN1000	PN 10 - 16	DN25→DN50	PN 16
Исполнение	EN 14917 & EJMA	Исполнение	DIN 30680	Исполнение	DIN 30680	Исполнение	DIN 30680
Строит. длина	EN 14917	Строит. длина	DIN 30680	Строит. длина	DIN 30680	Строит. длина	DIN 30680
Фланцы	EN 1092-2 / ISO 7005-2	Фланцы	EN 1092-2 / ISO 7005-2	Фланцы	EN 1092-2 / ISO 7005-2	Резьба	EN 228-1
							
Сварные концы	EN 12627	Корпус	Fabric or Сталь С армированием EPDM	Корпус	Тканый или Сталь С армированием EPDM	Корпус	Нейлон С армированием NBR/ EPDM
Корпус	AISI 304 / 316 / 321	Фланец	Углеродистая сталь	Фланец	Высокопрочный чугун	Накидная гайка	Оцинк. ковкий чугун
Фланец	Сталь / AISI304 / 316	Уплотнение	EPDM / NBR	Уплотнение	EPDM / NBR	Армирование	Нейлон
Экран	AISI 304 / 316 / 321	Температура	90 °C	Температура	130 °C	Температура	90 °C
Исполнение	С экраном / без Экрана	Покрытие Фланцев	Оцинковка	Покрытие Фланцев	Оцинковка	Покрытие of Фланец	Оцинковка

V951		V50-51-52-53 Серии		V602 - 603 - 604 - 605 - 606	
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР		РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ - РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ У ТИПА		СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ	
DN3→DN3000	PN10-16-25-40	DN40→DN400	0,7 - 25 бар	DN32→DN600	PN 10 - 16 - 25
Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2	Фланец	EN 1092-2 / ISO 7005-2	Исполнение & Строит. длина	EN 14917 & EJMA
					
Температура	-25 °C 150 °C	Красный Давление. - соленоида	Ожидание выброса	V602	Компенсатор с кожомом
Минимальная проводимость	5µs / cm	Управление потоком	с поддержанием давления	V603	Карданный компенсатор
Уплотнение	EPDM / PTFE	Давление Сус. & Сокращение	Горизонтальное управление	V604	Сдвиговый компенсатор
Входное напряжение	AC85-250V / DC20-36V	Сброс давления	Вертикальное управление	V605	Антивибр. компенсатор
Класс изоляции	IP65 / IP67 / IP68	Плавающий уровень	Соленоид	V606	Декоративный компенсатор

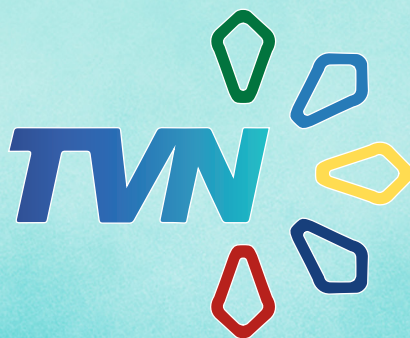

Промышленная арматура и оборудование



V106
ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР
С ДВОЙНЫМ
ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ

V151
ЗАДВИЖКА С
ОБРЕЗИНЕННЫМ
КЛИНОМ F4

V451
ФЛАНЦЕВЫЙ ДОННЫЙ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

V301
КОМБИНИРОВАННЫЙ
ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН

TVN VALVE & PIPING COMPANY

+90 312 512 65 64
export@tvnvalve.com

tvnvalve.com

Турция, 06909, г. Анкара, район
Синджан, ул. Малыкёй, Башкент
ОСБ, переулок 26, дом 13



Turkey